



Contacto

Marca: Lloyd's

Modelo: LC-1193

Lloyd's® te ayuda a hacer tu Solesyto inteligente

Toma el control desde una sola App y convierte tus espacios en lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos.



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

Características

- Solesyto controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App.
- No requiere Hub.
- Compatible con asistentes virtuales de Google y Amazon Alexa.
- Desde la App encienda y apague Solesyto.
- Programe horarios de encendido y apagado.
- Multiusuario
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Lloyd's.

Antes de comenzar



Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal WI-FI de 2.4 GHz

Descargue la App Lloyds Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



Registro y acceso

Inicie la App Lloyds Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).

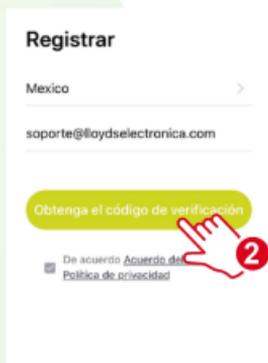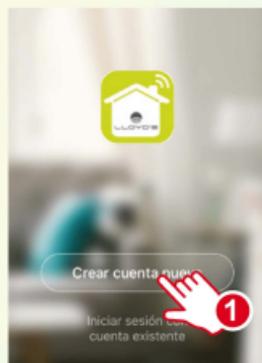


Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.




Añadir dispositivo Solesyto

Abra la App Lloyds Smart, seleccione “+” (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso, vaya a “Energía” (2), luego haga clic en “Socket” (3).

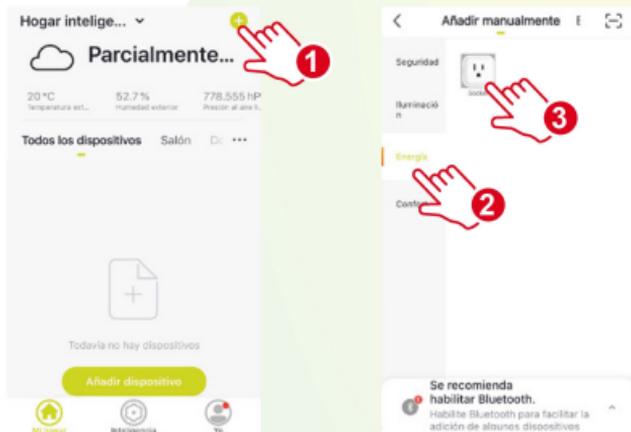

Conecte el contacto a la corriente, presione el botón de encendido durante 5 segundos hasta notar que el LED azul parpadea rápidamente, luego confirme (4). Introduzca la información de su red WI-FI y la contraseña de la misma, haga clic en “Confirmar” (5).

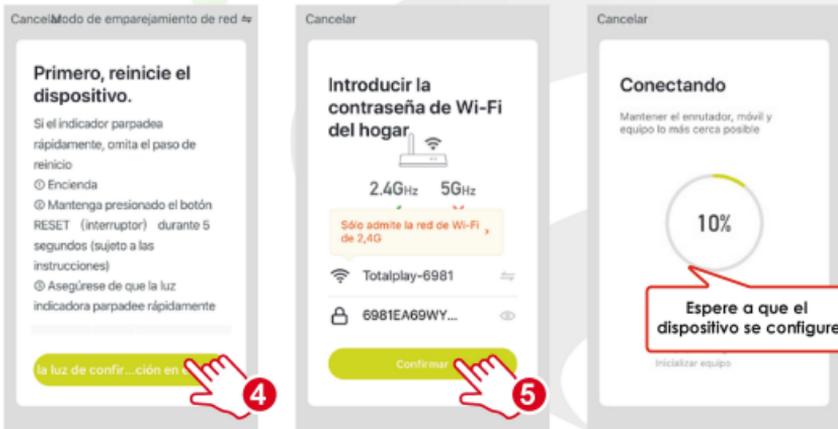

Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre (6) a "Solesyto" y hacer clic en "Finalizado" (7).




Nota:

Asegúrese de que la contraseña WI-FI que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

Al concluir la configuración, busque y seleccione el Solesyto en la lista (8) para poder controlarlo a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



Control del Solesyto

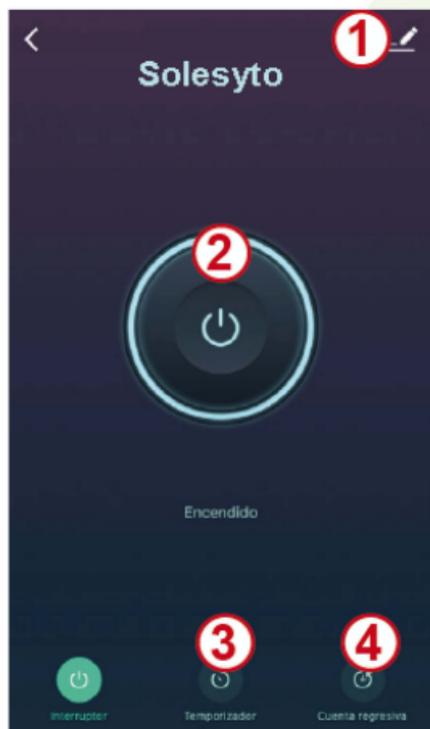

1. Más funciones
2. Haga clic para encender o apagar el dispositivo
3. Temporizador
4. Programe horarios de encendido y apagado

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

Nota:

El nombre "Solesyto" que asigne es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con los asistentes de Google y Amazon Alexa.

¿Cómo conectar con Google Home?

1. Descargue e ingrese a la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el icono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Confirmar autorización" y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Lloyds Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

Nota:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.



"Okay Google, prende Solesyto."
"Okay Google, apaga Solesyto."

¿Cómo conectar con Amazon Alexa?

1. Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
3. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", luego en Lloyds Smart, después en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y espere unos segundos.
4. Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

Nota:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.



"Alexa, prende Solesyto."

"Alexa, apaga Solesyto."

Nota:

Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

Especificaciones técnicas

Entrada: 125 V~ 60 Hz 1875 W 15 A

Salida: 125 V ~ 60 Hz 1875 W 15 A



Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps:



Lloyds Smart



Tuya Smart



Smart Life



IMPORTADOR:

ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.

Avenida Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Col. Granada

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520

Teléfonos: 55 68447575, 800 2345693

R.F.C.: ZTE161017KT6